

Bulletin 1103**MESSAGE IMPORTANT**

13 juillet 2011

À L'ATTENTION : Compagnies d'entretien d'ascenseurs et propriétaires d'élévateurs pour personnes handicapées.

SUJET : Appareils élévateurs pour personnes handicapées.

MODÈLE DE CONTRÔLE : JHA-1001.

Une erreur s'est glissée dans le nouveau modèle de contrôle JHA-1001, lorsque que l'interrupteur principal est désactivé l'éclairage de la cabine s'éteint. Pour remédier au problème vous devez ajouter un relais (HDB) du côté de l'alimentation de l'éclairage et changer les contacts HD pour HDB comme sur le dessin ci-dessous. Automatisation JRT Inc. fournira le relais et les plans modifiés gratuitement, veuillez donc nous contacter.

1. SCHÉMA :

Voici le schéma actuel :

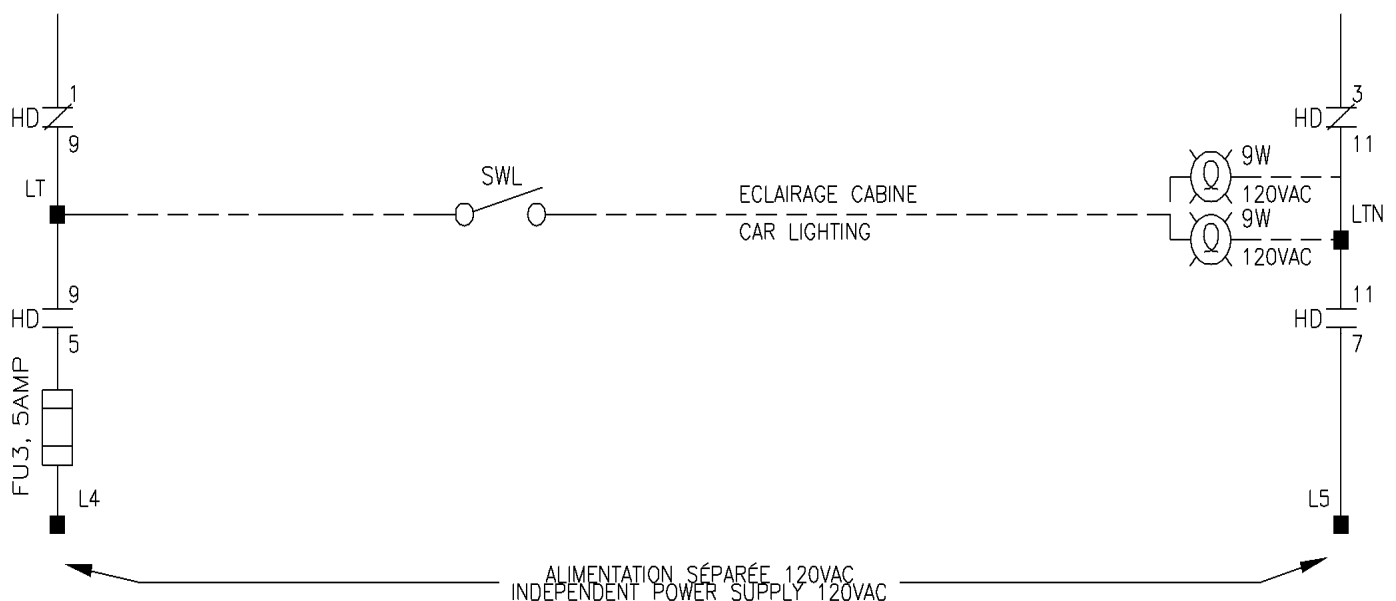


Schéma 1

Bulletin 1103

MESSAGE IMPORTANT

Voici le nouveau schéma :

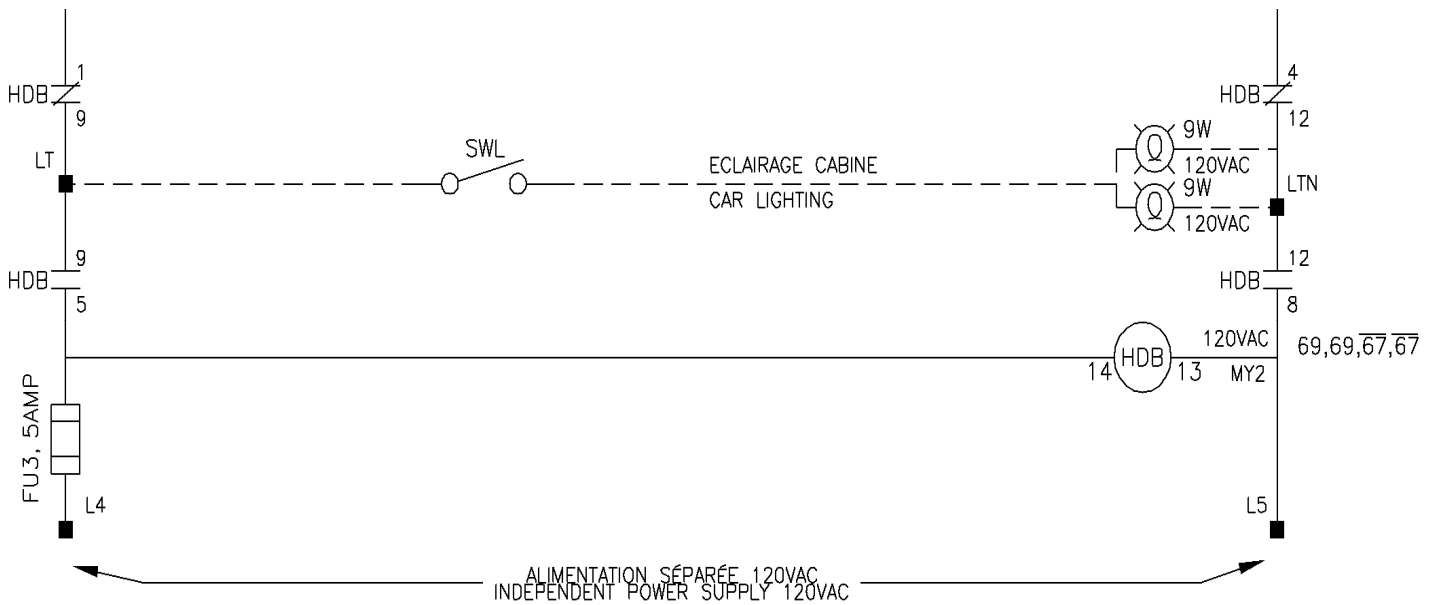



Schéma 2

2. PROCÉDURE D'INSTALLATION :

1. Installer le nouveau relais HDB à côté du relais HD pour pouvoir récupérer les fils.

Bulletin 1103

MESSAGE IMPORTANT

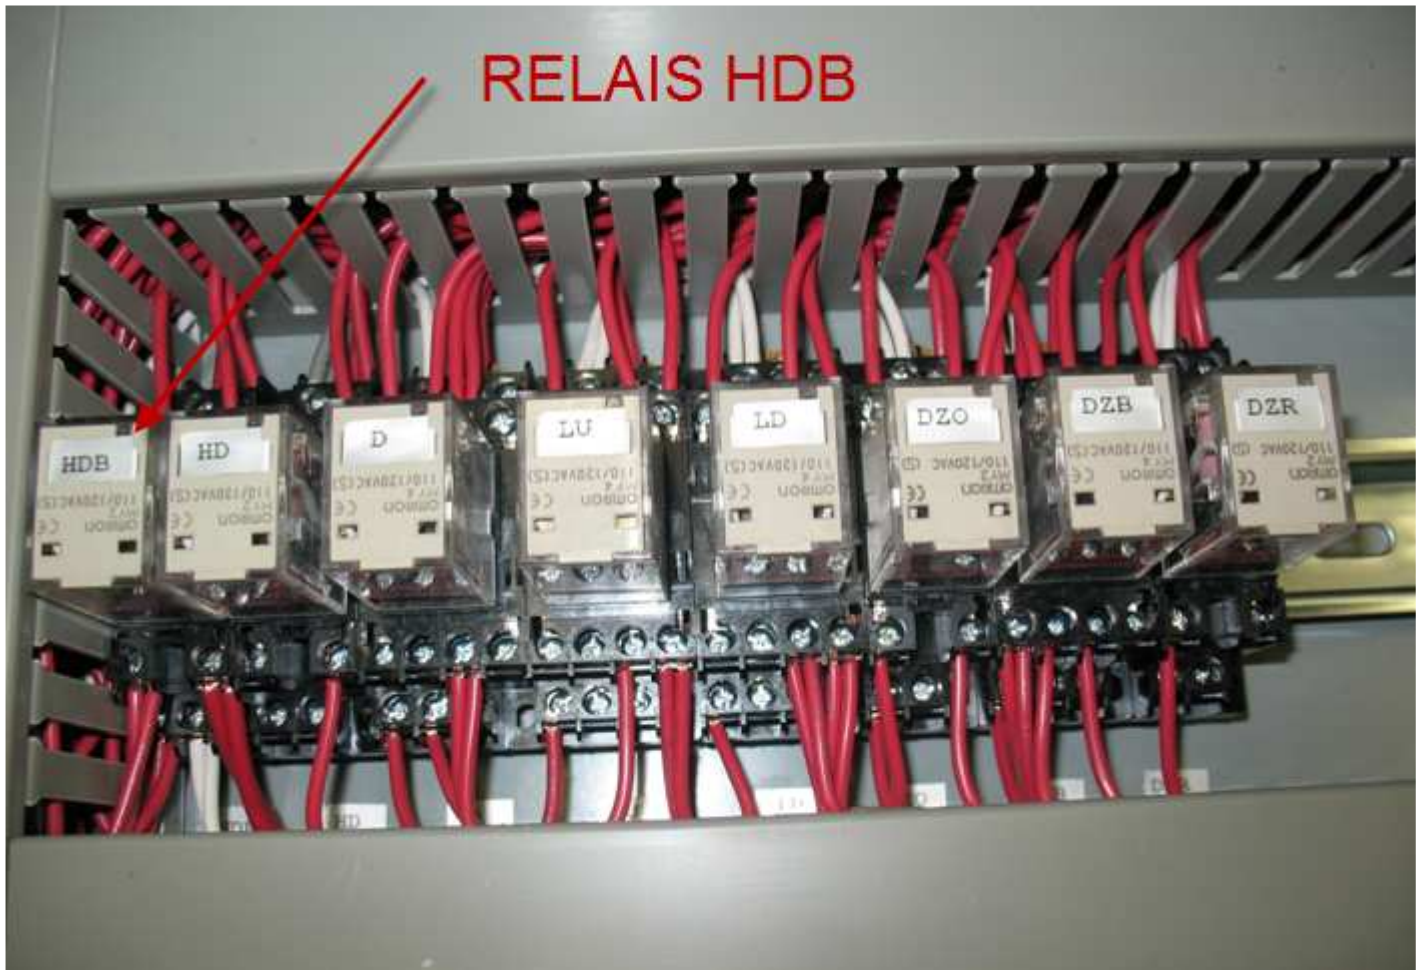

2. Prendre le fil de la vis #1 du relais HD et le mettre sur la vis #1 du relais HDB.
3. Prendre le fil de la vis #5 du relais HD et le mettre sur la vis #5 du relais HDB.
4. Prendre le fil de la vis #9 du relais HD et le mettre sur la vis #9 du relais HDB.
5. Prendre le fil de la vis #3 du relais HD et le mettre sur la vis #4 du relais HDB.
6. Prendre le fil de la vis #7 du relais HD et le mettre sur la vis #8 du relais HDB.
7. Prendre le fil de la vis #11 du relais HD et le mettre sur la vis #12 du relais HDB.
8. Mettre un cavalier de jonction (fil) entre les vis # 5 et # 14 du relais HDB.
9. Mettre un cavalier de jonction (fil) entre les vis # 8 et # 13 du relais HDB.



3. PROCÉDURE DE TEST :

1. Alimenter le contrôleur en activant les sectionneurs principal et d'éclairage.
2. Vérifier que la lumière d'éclairage de la cabine est bien activée.
3. Couper l'alimentation du sectionneur principal.
4. Vérifier que la lumière d'éclairage de la cabine reste activée.
5. Enlever le relais HDB et vérifier que l'éclairage de la cabine est éteint.

Le temps d'installation estimé est d'environ 1 heure.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Automatisation JRT Inc. à (418)-871-6016.

Acceptez, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Automatisation JRT Inc.